
横断幕テンプレート

●0.85×3m~8mが基準となる横断幕テンプレートです。 対応品番: GMK、GMB、GMS、MC、FF

横断幕共通金足必要範囲 完成サイズより周囲マイナス5cmずつ 横断幕共通塗足必要範囲 完成サイズより周囲プラス5cmずつ

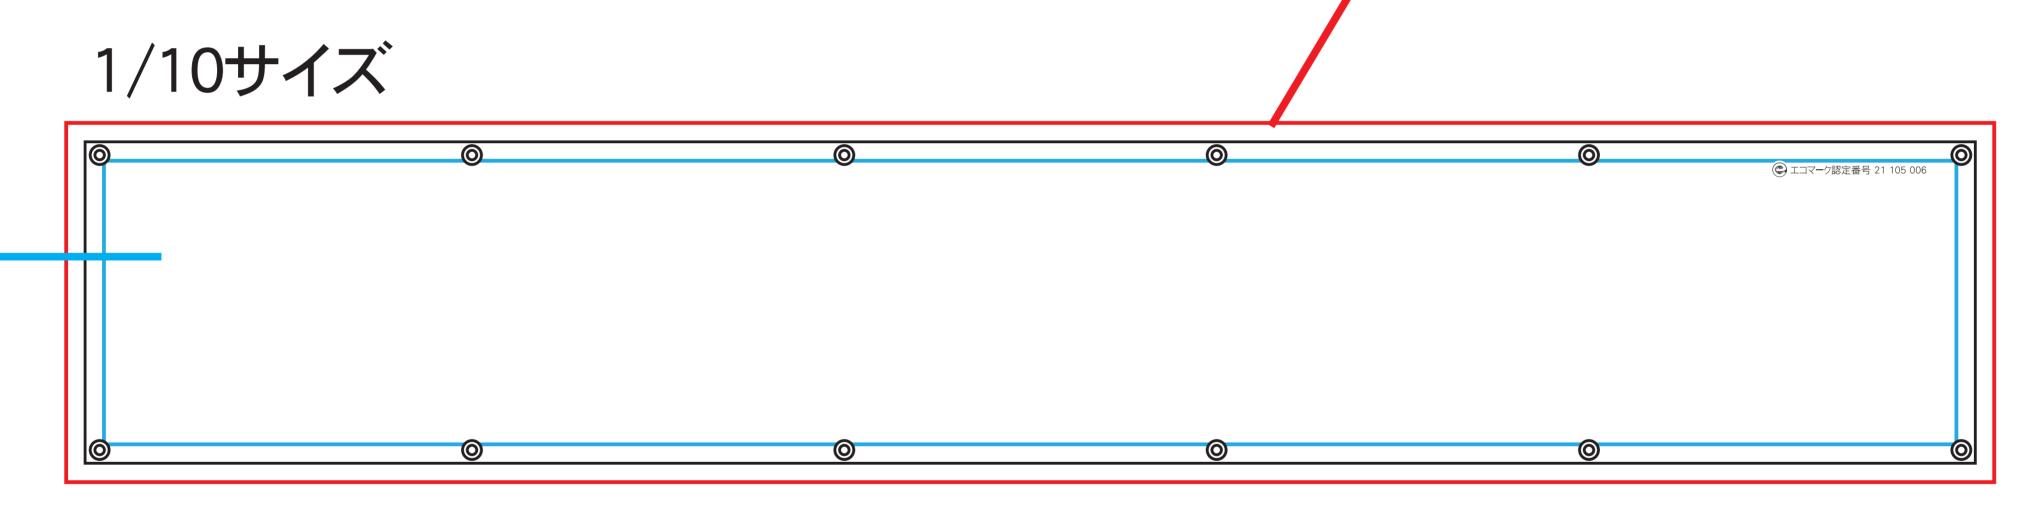


(例)85×500cmmの名入可能範囲 75×490cm

(縫製とかぶらない位置、カットできれない位置範囲)


(例) 0.85×5mの塗足必要範囲 95×51 0cm

※パイプ仕立の場合はパイプによって塗足必要範囲が変わってくるのでご相談ください。【計算式】10mmφパイプの場合(10×円周率3.14)÷2+20mm=35.7mm名入範囲も隅から塗足必要範囲分×2は空けて作成してください


- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。

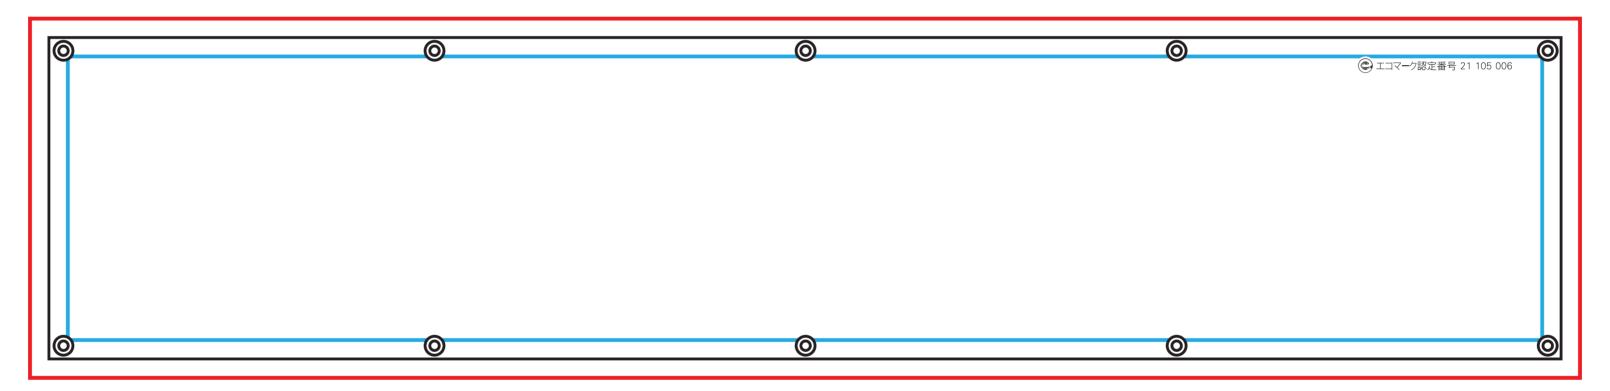


- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。

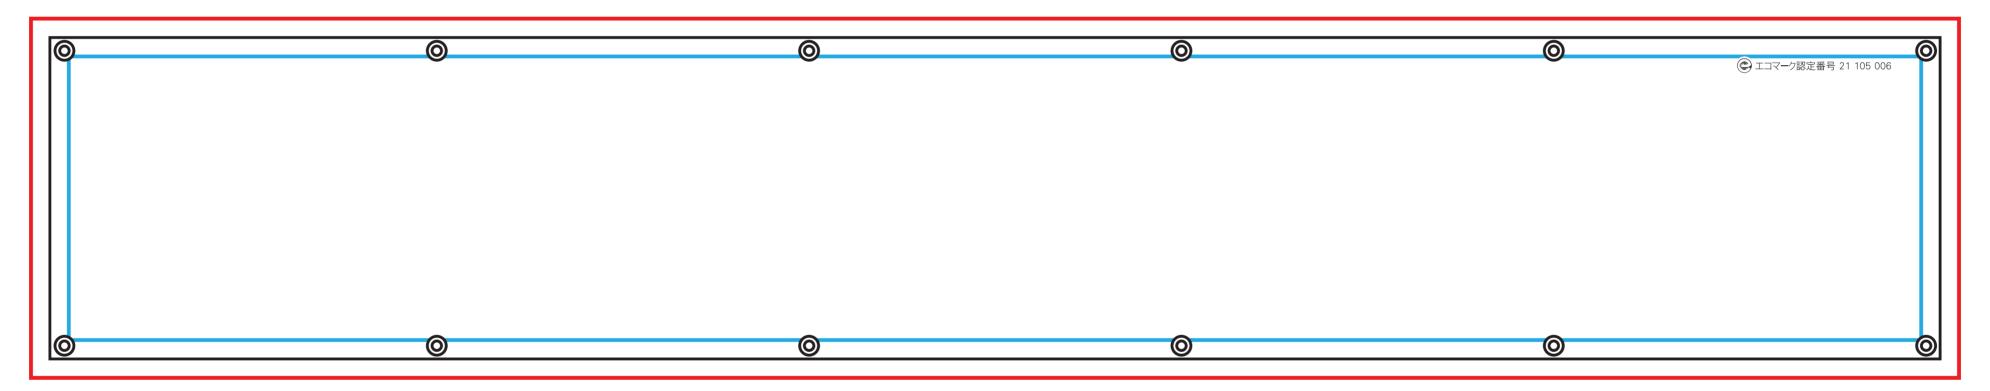


- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。

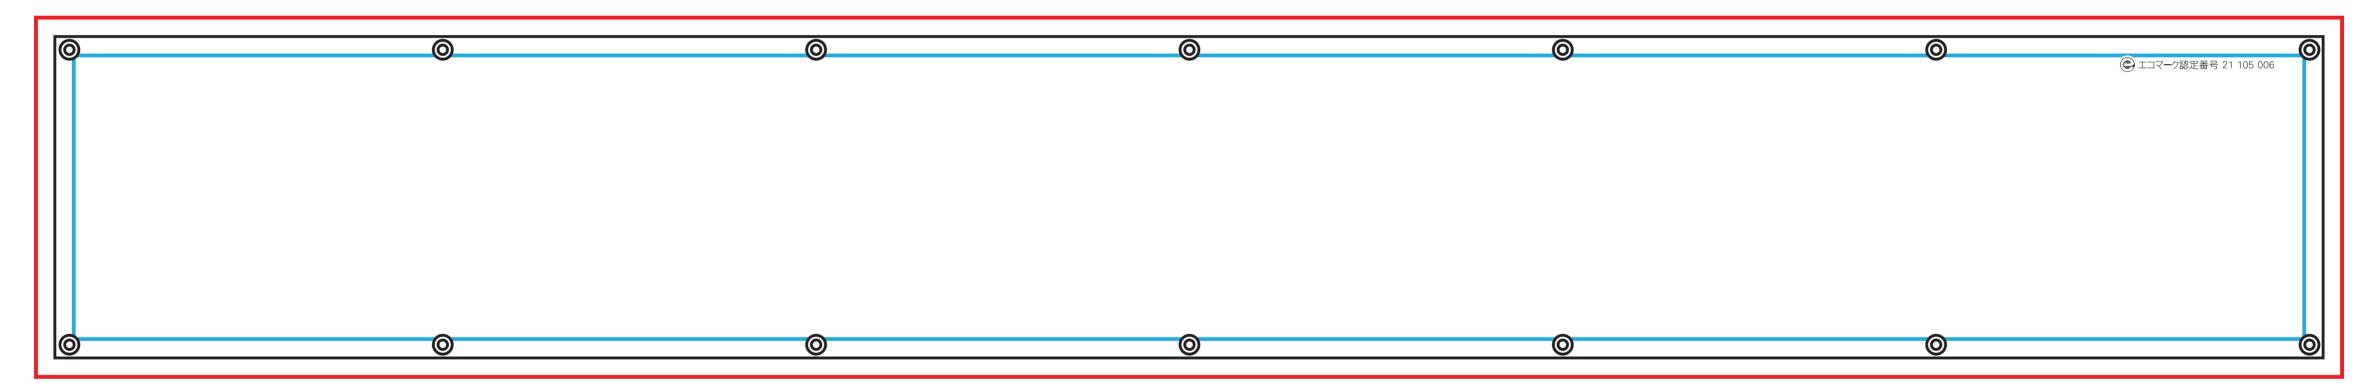

- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。

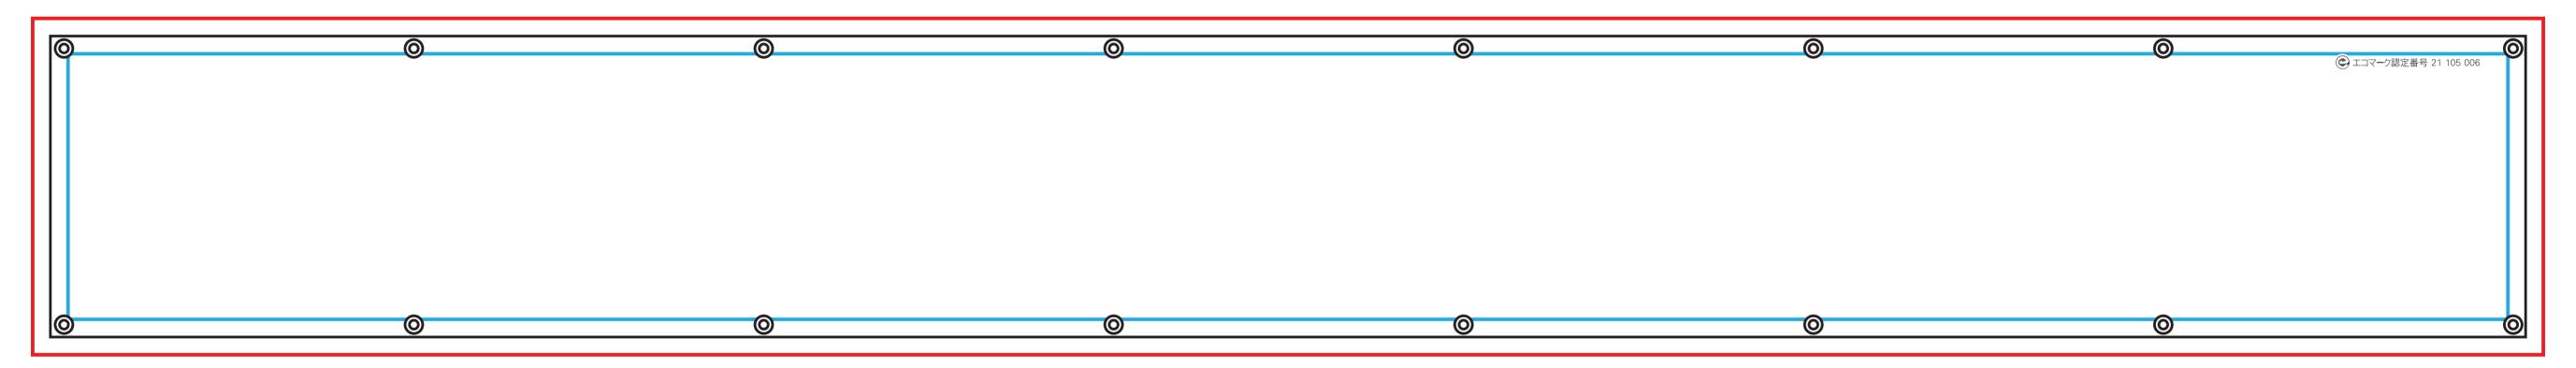

- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。

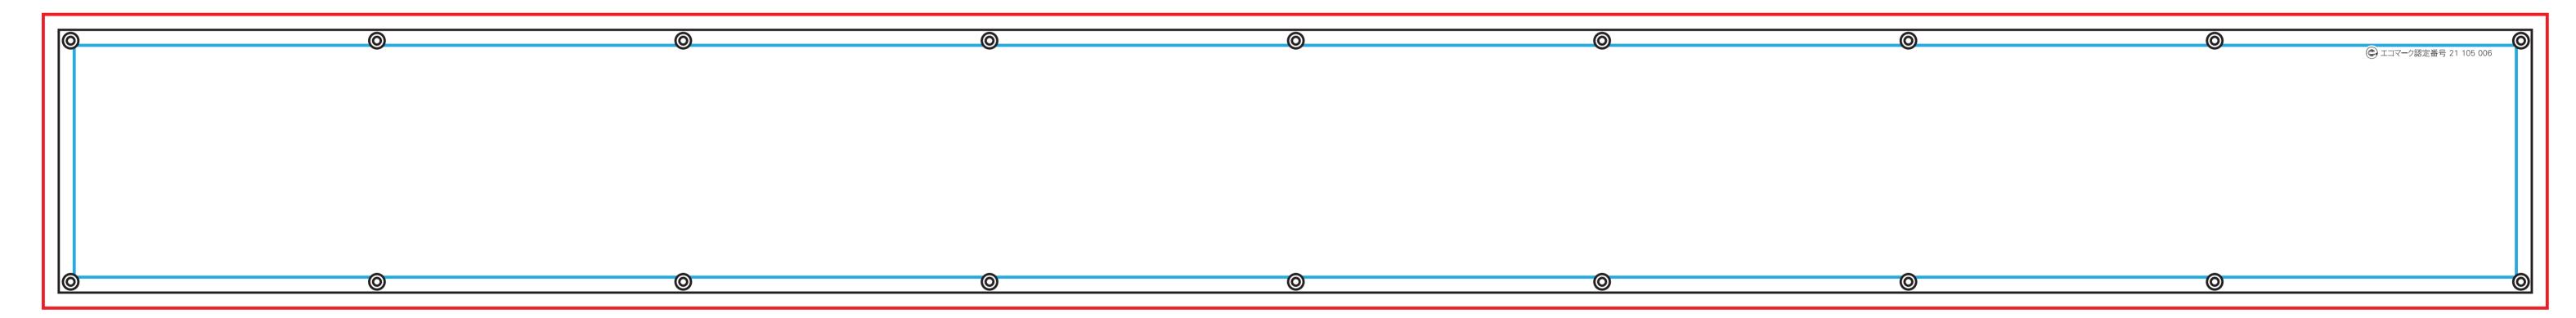

- ●見せたい文字や絵柄は青い枠の内側に収めてください。ハトメや縫製の兼ね合いで隠れる場合があります。
- ●背景は赤い線まで必要です。
- ●画像を使用する場合は原寸で100~200dpi程度のものをご使用ください。
- ●カラーモードはCMYKで制作をお願いします。